


GAMME **BROYAGE**

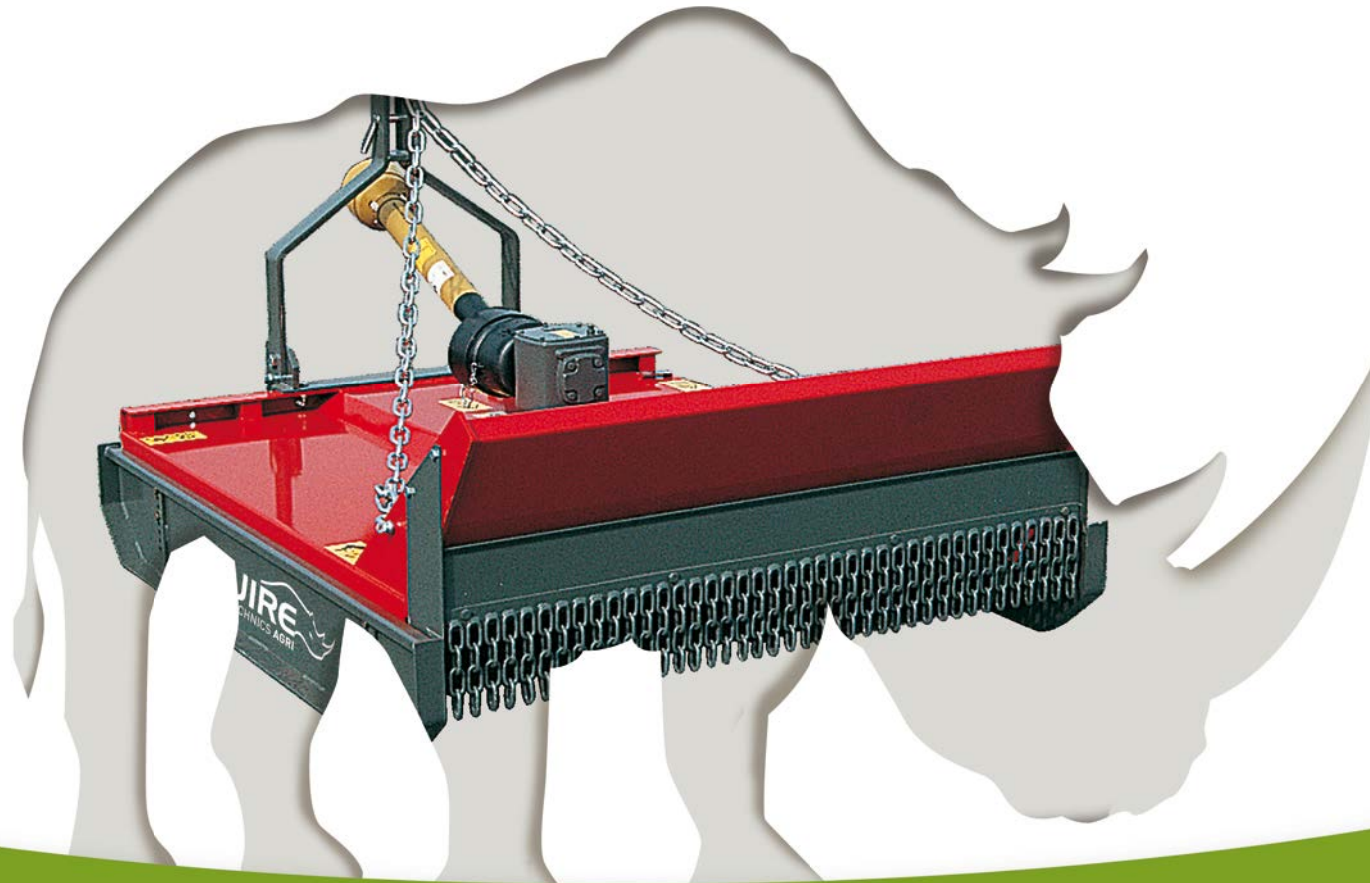

► Sichelmulchgeräte & Rasenmäher

Weilandbloters & Grasmaaiers

MINIGREEN / STARGREEN

Pflege von Grünflächen

Groen onderhoud



- Vordere Gummi-Schutzlappe und heck Projektionsschutzblech.



- Bescherm rubberstrip aan de voorzijde en aan achterzijde een gebogen plaat.



- Schnitthöheneinstellung durch verbolzte Gleitkufen.

- Maaihoogte instelling d.m.v. Glijsloten.



- Saugende, gekröpfte Messer.

- Messen gebogen met opwaarts zuigende werking.




- Rotor mit Lianen Schneider ausgestattet.

- Wikkelbeveiliging.



MG : 200 x 80 x 8 mm
SG 120 : 300 x 100 x 8 mm
SG 150 -180 : 500 x 100 x 12 mm

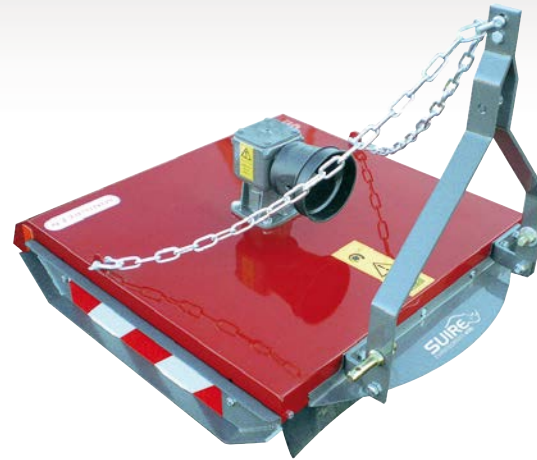

STARGREEN SG 1.20 - 1.80 m

- 45 oder 75 PS Getriebe, 540 U/min.
 - 2 oder 3-Messer Rotor.
- Aandrijving 45 of 75 PK, 540 omw/min.
 - Rotor met 2 of 3 messen.



- Rotor mit 3 schwenkbare Messer mit Gelenke: feines Mulchen, maximaler Schutz gegen Anschläge.

- Rotor met 3 slingermessen: voor optimaal gehakseld gras, voor maximale beveiliging tegen stenen e.d.

MINIGREEN MG 0.90 - 1.40 m

- 45 PS Getriebe, 540 U/min.
- Kompaktes Gerät, ideal für Mini-Schlepper.
- 2-Messer Rotor.

- Aandrijving 45 PK, 540 omw/min.
- Ideaal voor Kompakttrekker.
- Rotor met 2 messen.

• Rahmen Konstruktion mit innere Verstärkungen und aussere glatte Oberfläche

• Frame constructie met interne versterkingen en glad en strak afgewerkte buitenkant



MEDIAGYR / MEDIAFOREST

Mulchen von Brachland und Dornengestrüpp

Maaien van braakland en onkruid



- 100 mm hoch Heckspoiler mit beweglicher Klappe.
- Hoge beschermplaat aan de achterzijde (100 mm) met beweegbare klep.



- **Rotor mit 3 schwenkbaren Messer mit Gelenke:** feines Mulchen, maximaler Schutz gegen Anschläge.
- **Messer mit Flanschringen angeschraubt.**
- 3-Messer Rotor: 500 x 100 x 12 mm (2,00 m: 600 x 100 x 12 mm).

- Rotor met 3 slingermesses met knikverbindingen: voor optimaal gehakseld gras, voor maximale bescherming tegen stenen e.d.
- Messen met bouten en zelf borgende moeren gemonteerd.
- Rotor met 3 slingermesses: 500x100x12 mm (2,00m: 600x100x12 mm).



- **6-Messer Rotor: Satz 3 oberen Messer + Gelenken für ein feines Mulchen.**

- Rotor met 6 slingermesses: Set van 3 boven messes met knikverbindingen.



- **Rotor mit 3 schwenkbaren Ketten Ø 16 mm, mit Gelenke, grosse Arbeitsfähigkeit mit Steine: maximaler Schutz gegen Anschläge.**

- Rotor met 3 kettingen Ø 16 mm, met knikverbindingen, geschikt om percelen met zeer ruwe opstand te maaien, maximale bescherming van te rotor tegen schokken.

MEDIAGYR 1.50 - 1.80 m



- 120 PS Getriebe, 540 U/min.
- Vorne verzinkte Projektionsschutzbleche (MEDIAGYR).
- Vorne Kettenvorhang (MEDIAFOREST).
- MEDIAGYR: Stahlrahmen 5 mm.
- MEDIAFOREST: verstärkter Stahlrahmen 5 + 5 = 10 mm.
- Gelenkwelle mit Reibkupplung.
- Aandrijving 120 PK – 540 omw/min.
- Met verzinkte beschermplaten (MEDIAGYR).
- Voorzijde ketting scherm (MEDIAFOREST).
- MEDIAGYR: stalen frame 5 mm.
- MEDIAFOREST: versterkt stalen frame 5 + 5 mm = 10 mm.
- Aftakas met slipkoppeling.

MEDIAFOREST 1.80 - 2.00 m



- Stahlrahmen mit glatter Oberfläche.
- Stalen frame met gladde bovenkant.




- Als Option erhältliches Heckrad (1 bzw 2).
- Optie steunwiel achter (1 of 2).

GYROFOREST PLUS

Mulchen von Jagdgründe, Dornengestrüpp, Ginster, Forstwirtschaft

Maaien van struiken, bramen en braakland in moeilijke omstandigheden.

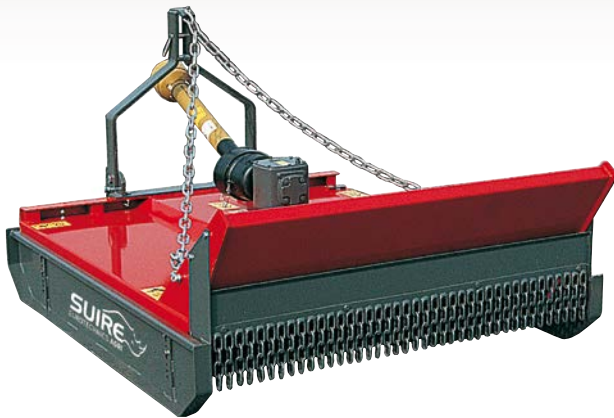

GYROFOREST PLUS 1.80 m

- 150 PS Getriebe, 1000 U/min.
- Schnellkuppelachse Kat 2.
- Vorne Protektionsschutzkettenvorhang.
- Verstärkter Stahlrahmen 5 + 6 mm = 11 mm.
- Gelenkwelle mit Reibkupplung und integrierter Freilauf.
- Hinten hohem Spoiler (700 mm), bewegliche Klappe und Kettenvorhang.
- Aandrijving 150 PK – 1000 omw/min.
- Snel koppeling cat. 2.
- Voorzijde beweegbare beschermplaten.
- Versterkt stalen frame 5 + 6 mm = 11 mm.
- Aftakas met slipkoppeling en een geïntegreerde vrijloop.
- Achterzijde hoge beschermplaat (700 mm), beweegbare klep en ketting scherm.



Rotor Ø 450 x 25 mm
420 x 100 x 12 mm
+ 500 x 100 x 12 mm

GF Plus 15060

- 6 Messer Rotor, auf 2 Ebene: feines Mulchen.
- 6 Messen Rotor, op 2 niveaus: voor optimaal hakselen.



Rotor Ø 450 x 25 mm

GF Plus 15090

- Rotor mit 3 Ketten Ø 19 mm, für schwere Bedingungen (Steine, Stämme).
- Rotor met 3 kettingen Ø 19 mm, voor de zware omstandigheden (met stenen, struiken).

- Schwenkbare Messer mit Gelenke : maximaler Schutz gegen Anschläge
- Messer mit Flanschringen angeschraubt
- Slingermessen mit knikverbindingen: voor maximale bescherming tegen stenen e.d.
- Messen met bouten en zelfborgende moeren gemonteerd



TEVRS / DELTAGYR

Rasenmäher: Pflege von Weideflächen, Grünanlagen, Sportplätzen

Grasmaaiers: Onderhoud van speelweiden, parken, en sportterreinen



TEVRS 1.20 – 1.50 – 1.80 m

- 45 PS Getriebe, 540 U/min.
- Gelenkwelle mit Abscherbolzen.
- Antrieb durch Keilriemen.
- Heck Auswurf.
- Schwebende Kupplung mit hervorragende Boden Anpassung.
- Schnitthöheneinstellung durch 4 drehbare Stützräder.
- Aandrijving 45 PK – 540 omw/min.
- Aftakas met brekboutbeveiliging.
- Aandrijving door V-snaren.
- Achteruitworp.
- Flexibele driepunts-ophanging voor optimale terreinvolging.
- Maaihoogteinstelling d.m.v. stellingen aan de zwenkwielen.





- Option Mulching Kit.
- Optie Mulching set.



DELTAGYR 2.80 m

- 80 PS Getriebe, 540 U/min.
- Gelenkwelle mit Abscherbolzen.
- Antrieb durch Keilriemen.
- 3 Rotoren mit je 2 Messern, Überlappung 70 mm.
- Schnitthöhenverstellung durch abgerundete Gleitkufen – Hintere Walze als Option.
- Niedriger, abgerundeter Rahmen.
- Aandrijving 80 PK – 540 omw/min.
- Aftakas met brekboutbeveiliging.
- Aandrijving door V-snaren.
- 3 rotors met elk 2 slingeressen, Overlapping 70 mm.
- Maaihoogte instelling d.m.v. Glijlofften - Looprol als opti.
- Volledig gladde onderkant.

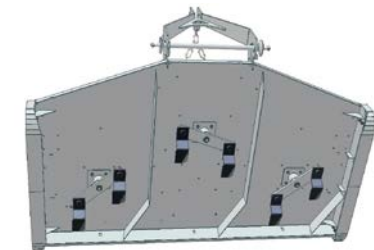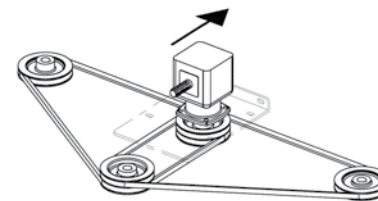

ALPHAGREEN

Mulchen von Grünflächen, Weide und Obstplantagen

Maaien van graslanden, groene ruimten en boomgaarden



ALPHAGREEN 2.20 m

- 80 PS Verteilergetriebe, 540 U/min, zwei 45 PS-Rotorgetriebe.
- Gelenkwelle mit Reibkupplung.
- 2 Rotoren mit je 2 Messern, Überlappung 50 mm.
- Aandrijving geschied voor 80 PK, bij 540 omw/min, met 2 x 45 PK.
- Aftakas met slipkoppeling.
- 2 rotors met ieder 2 messen, Overlapping 50 mm.



- Geringer Tiefe (1.52 m) für mehr Manövrierfähigkeit.
- Geringe lengte van de machine (1.52 m). Zeer wendboer tandwielbak.



- Antrieb durch elastische Kupplung.
- Centrale aandrijfbaie met twee flexibele rubberkoppelingen.



- Schnitthöhenverstellung durch abgerundete Gleitkufen.
- Maaihoogte instelling d.m.v. Glijslotten.




Sichelmulchgeräte / Weilandbloters

| | MINIGREEN MG | | | | STARGREEN SG 45 | | | STARGREEN SG 75 | | | |
|-------|--------------|--------|--------|--------|-----------------|--------|--------|-----------------|--------|---------|---------|
| | MG 90 | MG 100 | MG 120 | MG 140 | SG 120 | SG 150 | SG 180 | SG 157 | SG 187 | SGR 157 | SGR 187 |
| PS/PK | 45 | | | | 45 | | | 75 | | | |
| PS/PK | 12-20 | 15-25 | 20-35 | 25-40 | 20-35 | 30-50 | 50-70 | 40-75 | 50-75 | 40-80 | 50-80 |
| X | 2 | | | | 2 | | | 2 | 3 | | |
| Cat. | 1 | | | | 1 | 1&2 | 2 | 1&2 | 2 | 1&2 | 2 |
| mm | 170 | | | | | | | 200 | | | |
| A (m) | 0,90 | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,20 | 1,50 | 1,80 | 1,50 | 1,80 | 1,50 | 1,80 |
| B (m) | 1,01 | 1,11 | 1,31 | 1,51 | 1,31 | 1,65 | 1,95 | 1,65 | 1,95 | 1,65 | 1,95 |
| C (m) | 1,14 | 1,24 | 1,44 | 1,64 | 1,67 | 1,97 | 2,27 | 1,97 | 2,27 | 1,97 | 2,27 |
| | 117 | 125 | 137 | 180 | 190 | 305 | 395 | 320 | 415 | 335 | 430 |

| | MEDIAGYR | | MEDIAFOREST | | GYROFOREST PLUS | |
|-------|----------|-------|-------------|--------|-----------------|-------|
| | 1503 | 1803 | 1803 | 2003 | 15060 | 15090 |
| PS/PK | 120 | | 120 | | 150 | |
| PS/PK | 50-80 | 60-80 | 60-100 | 70-120 | 90-150 | |
| X | 3 / 6 | 3 / 6 | 3 / 6 | 3 / 6 | 6 | - |
| X | - | - | 3 | 3 | - | 3 |
| Cat. | 2 | | 2 | | 2 | |
| mm | 260 | | 260 | | 330 | |
| A (m) | 1,45 | 1,76 | 1,76 | 1,96 | 1,80 | |
| B (m) | 1,65 | 1,95 | 1,95 | 2,15 | 1,96 | |
| C (m) | 2,01 | 2,28 | 2,31 | 2,41 | 2,50 | |
| | 440 | 580 | 650 | 760 | 1 140 | 1 130 |

Rasenmäher / Grasmaaiers

| | TEVRS | | | DELTAGYR | ALPHAGREEN |
|-------|-------|-------|-------|----------|------------|
| | 120 | 150 | 180 | | |
| PS/PK | 45 | | | 80 | 80 |
| PS/PK | 15-25 | 20-30 | 30-45 | 50-80 | 50-80 |
| X | 3 | | | 3x3 | 2x2 |
| Cat. | 1 | | | 2 | 2 |
| mm | - | | | - | 200 |
| A (m) | 1,20 | 1,50 | 1,80 | 2,84 | 2,15 |
| B (m) | 1,30 | 1,60 | 1,90 | 2,97 | 2,30 |
| C (m) | 1,25 | | | 2,10 | 1,52 |
| | 130 | 150 | 175 | 635 | 380 |

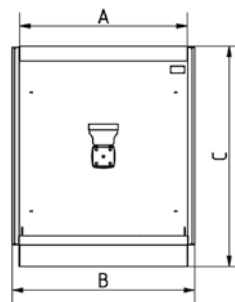

Weitere Produkte der EUROTECHNICS AGRI Gruppe

Andere EUROTECHNICS AGRI producten



Stempel

Fabrik / Kundendienst
SUIRE
ZI - 79300 SAINT AUBIN DU PLAIN
FRANCE
Tél. +33 (0)5 49 80 65 59
Fax +33 (0)5 49 80 65 58

Verkauf und Marketinggesellschaft
EUROTECHNICS AGRI
ZI - 79300 SAINT AUBIN DU PLAIN
FRANCE
Tél. +33 (0)5 49 80 29 20
Fax +33 (0)5 49 65 96 16
www.eurotechnicsagri.eu
info@eurotechnics.eu

